

Bravo



TECNOLOGÍA Y PORTABILIDAD



♣ **ULTRA LIGERO:** Chasis de aluminio y batería de litio.
Peso sin batería: 22,9kg - Peso caja batería extraíble: 1,7kg
Peso total scooter: 24,6kg

♣ **PLEGADO ELÉCTRICO CON MANDO A DISTANCIA**
Muy cómodo para personas con movilidad reducida.

♣ **COMPACTO:** Dimensiones scooter abierto:
Longitud: 95cm – Anchura: 46cm – Altura: 85cm
Dimensiones scooter plegado puesto en pie:
Longitud: 39cm – Anchura: 46cm – Altura: 87cm

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Bravo



CONFORT Y PRESTACIONES



MOTOR 150W
BATERÍA LITIO 10Ah
VELOCIDAD 6 km/h
AUTONOMÍA 18km
RUEDAS GRANDES de 20cm
ALTURA PLATAFORMA AL SUELO 140mm

- ♣ Altura manillar ajustable
- ♣ Reposabrazos extraíbles
- ♣ Cesta porta-objetos
- ♣ Indicador carga batería digital
- ♣ Regulador control de velocidad
- ♣ Pintura metalizada azul eléctrico
- ♣ Chasis de aluminio ligero
- ♣ Componentes de alta calidad



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Bravo



PLEGADO ELÉCTRICO



Moderno y cómodo sistema de plegado eléctrico con mando a distancia.

El scooter se abre y se cierra sin esfuerzo y en pocos segundos.

Sus pequeñas dimensiones y su gran ligereza permiten transportarlo y almacenarlo fácilmente.

MANDO A DISTANCIA

El mando se activa con un código de seguridad para evitar cierres involuntarios mientras se usa el scooter.

Dispone además de un interruptor de plegado para abrir/cerrar el scooter en caso de pérdida del mando o que se quede sin pilas.



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Bravo




LIGERO Y COMPACTO

El scooter más ligero del mercado

Peso sin batería: 22,9kg - Peso caja batería extraíble: 1,7kg

Peso total scooter: 24,6kg

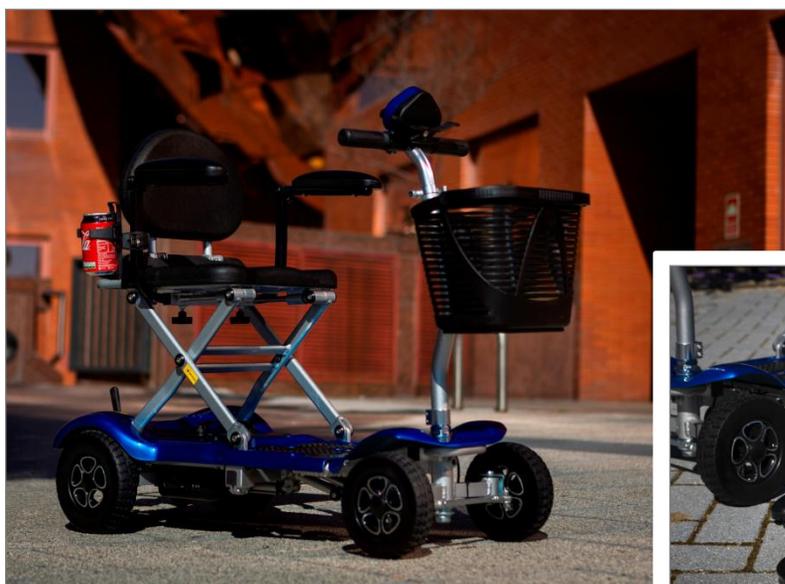

El Bravo es un scooter muy compacto y maniobrable, lo que le permitirá acceder a espacios reducidos (tiendas, ascensores, museos, teatros, restaurantes...).

Gracias además a su cómodo sistema de plegado eléctrico y a la posibilidad de desmontar los reposabrazos, la cesta y la batería, se convertirá en su aliado perfecto para sus desplazamientos y viajes.

Recupere sus actividades favoritas con sus familiares y amigos!

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Bravo

TRANSPORTABLE



Concebido para ser transportado sin esfuerzo como una maleta:

- ♣ Plegado eléctrico rápido y sencillo
- ♣ 4 ruedines rollator de alta calidad
- ♣ Apoyo sobre 4 ruedas para una mayor estabilidad
- ♣ Bloqueo dirección para un fácil manejo con una mano (opcional)
- ♣ Asa de agarre ergonómico
- ♣ Batería desmontable

Su diseño compacto permite además introducirlo en pequeños ascensores y transportarlo cómodamente en el maletero del coche



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Bravo



ROBUSTEZ Y SEGURIDAD

- ♣ Freno inteligente regenerativo
 - ♣ Sistema prevención cierre involuntario
 - ♣ Ruedines anti-vuelco
 - ♣ Crucetas de asiento robustas
- ♣ Columna de dirección telescópica
 - ♣ Ruedas grandes libres de mantenimiento y de pinchazos
- ♣ Altura plataforma al suelo de 140mm



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Bravo



CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 93_42
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Bravo



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR BRAVO

Longitud scooter	95 cm	Longitud scooter plegado	39 cm
Anchura scooter (sin reposabrazos)	46 cm	Anchura scooter plegado	46 cm
Altura scooter	85 cm	Altura scooter plegado	87 cm
Plegado automático con mando	SI	Motor brushless	150 W
Batería	LITIO 10Ah	Autonomía máxima	18 km
Velocidad máxima	6 km/h	Altura plataforma a suelo	140 mm
Peso estructura base	22,9 kg	Peso total	24,6 kg
Peso caja baterías (extraíble)	1,7 kg	Anchura ruedas	5 cm
Tipo cubiertas	macizas	Diámetro ruedas delanteras	18 cm
Diámetro ruedas traseras	20 cm	Cesta porta-objetos	SI
Manillar regulable en altura	SI	Pendiente de seguridad	8%
Pendiente máxima	0,18	Peso máximo recomendado	110 kg
Asiento giratorio 360º	NO	Respaldo asiento abatible	SI
Asiento regulable en altura	NO	Altura respaldo respecto asiento	29 cm
Anchura base asiento	36 cm	Color	azul metalizado
Profundidad base asiento	33 cm	Asa de transporte	SI
Transportable tipo trolley	SI	Ruedines trolley rollator	SI (4)
Radio de giro	60 cm	Reposabrazos	SI
Palanca desembrague	SI	Ruedines antivuelco	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



95 cm

46 cm

24,6 kg

110 kg

Lit 10Ah

150W

18 km

6km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO